

CONTEGGI SUPERFICIE COPERTA A PARCHEGGIO E SPAZIO DI MANOVRA DI PROGETTO

sc.1:100



ALTRA PROPRIETA'
MAPP. 203

MAPP. 691

SUPERFICIE A POSTEGGIO E
MANOVRA – Vedi calcoli allegati

Minimo ammissibile 1mq ogni mc
MC. in PROG.= 7.996,81
SUPERFICIE MINIMA AMMISSIBILI=
7.996,81 / 10 mc. = N° 799,68

SUPERFICIE IN PROGETTO
MQ. 799,95 >799,68

CALCOLO PER AREA ORGANIZZATA A
RACCOLTA DIFFERENZIATA

ABIT.INS.= 1ab./160 mc. di volume in progetto
MC. in PROG.= 7.996,81
ABITANTE= 7.996,81 /MC. 160 = 49,98
abitanti 49,98 x 0,40 mq./ab.= MQ. MIN. AMM.19,99

MQ. IN PROGETTO
(3,00x4,63)+(4,90x1,20)/2+(4,90x1,63)/2+
+(2,77x0,96)/2= MQ.22,15 >19,99


PIANTUMAZIONE IN PROGETTO

Un Albero ogni 100 mc. di nuova costruzione
MC. in PROG.= 7.996,81
ALBERI MINIMI AMMISSIBILI=
7.996,81 / 100 mc. = N° 79,96 ARR.= 80

ALBERI IN PROGETTO
n° 86>80

ALTRA PROPRIETA'
FOGLIO 41 MAPP.155

PIANTA CHIAVE

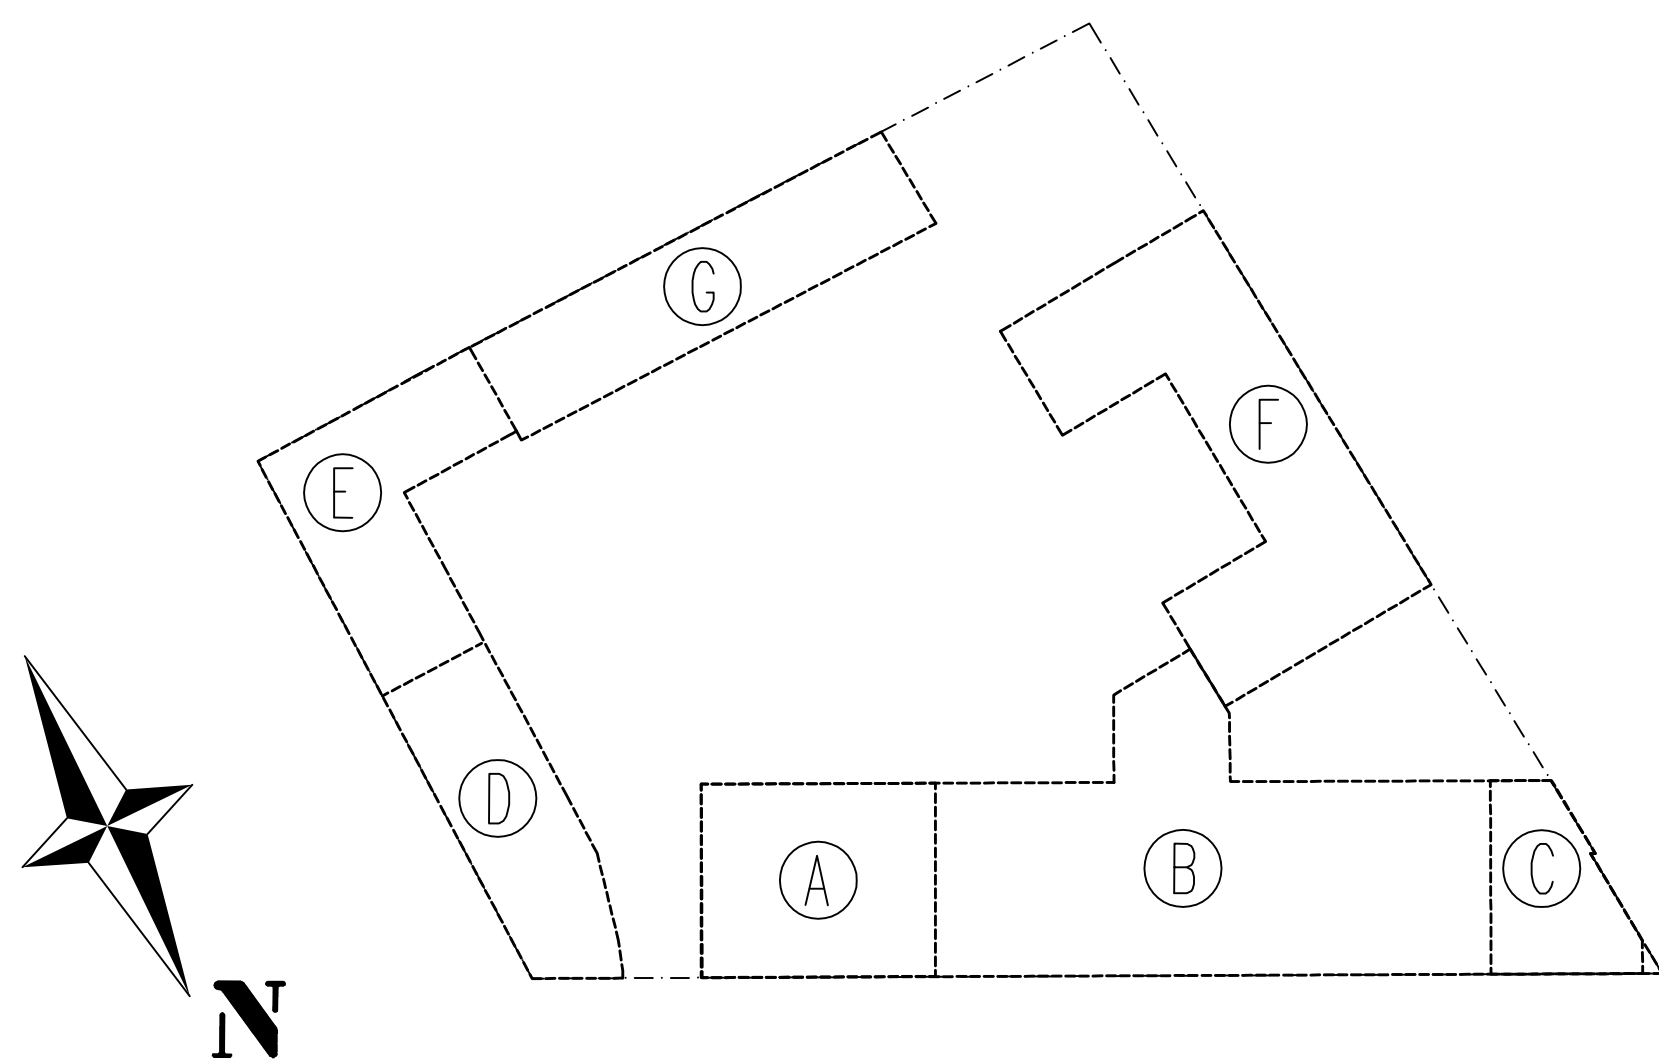

LEGENDA SIMBOLI E RETINI ARCHITETTONICI			
	CONFINI DI PROPRIETA'		DIVISIONE AREE
	SUPERFICIE COPERTA		PERIMETRO AUTORMESSA SUP. NETTA
	SUPERFICIE A PARCHEGGIO E MANOVRA		SUPERFICIE RACCOLTA DIFFERENZIATA
	SPECIE ARBOREA: PIANTUMAZIONE TIPO "BERBERIS VULGARIS" (CRESPINO)		SPECIE ARBOREA: PIANTUMAZIONE TIPO "JUNIPERUS COMMUNIS" (GINEPRO COMUNE)
	SPECIE ARBOREA: PIANTUMAZIONE TIPO "ACER PALMATUS" (ACERO PALMATO)		SPECIE ARBUSTIVA: PIANTUMAZIONE TIPO "CRATAEGUS MONOSPERMA" (BIANCOSPINO)
	SPECIE ARBUSTIVA: PIANTUMAZIONE TIPO "LAURUS NOBILIS" (ALLORO)		SPECIE ARBUSTIVA: PIANTUMAZIONE TIPO "LIGUSTRUM VULGARE" (LIGUSTRO)

COMUNE DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

RICHIESTA P.D.C. IN DEROGA ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE - L.R. 12/07/2011 N.106
IMMOBILI COMPLESSO EX CONSORZIO AGRARIO

FABBRICATO IN TRECATE - VIA NOVARA N°47-49-51
Catasto Terreni Fg.42 - mappele 233

La Proprietà: PREVJA IMMOBILIARE SRL C.F. E P.IVA 02678760030

Il Progettista:
ARCH. BARLETTA PASQUALINO
VIA ADUA N.43 - 28069 - TRECATE (NO) 0321-516805 - cell. 349-7501991
e-mail arch.barletta@email.it C.F. BRL PQI 81D23 B0191 P.IVA 0213490030

Timbro e Firma Progettista:

AR / H ORDINE DEGLI ARCHITETTI/PIANNICAZIONE
INNOVATIVE E CONSERVATIVE PROVINCE
NOVATO DI NOVARA E VERBAIO - CUSO - CUSOLA
ARCHITETTO *Barletta Pasqualino*
n° 1394

Timbro e Firma Committenti:

TAV. N° PDC_106_19_REV01	Scala: 1:100	Data: 10.05.2024
Oggetto della tavola : PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO, SCHEMI CALCOLO SUPERFICIE A PARCHEGGIO E SPAZIO DI MANOVRA		Aggiornamento:

IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NEPPURE PARZIALMENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO TECNICO CHE NE E' PROPRIETARIO